


防撞护栏横断面示意图

1:10

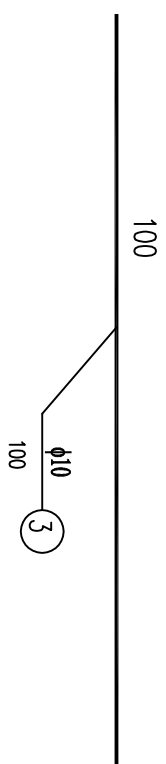


护栏钢筋立面(每延米)

1:10

每延米防撞护栏工程数量表

规格	直径 (mm)	长度 (cm)	根数(根)	总长 (cm)	单位重 (kg/m)	总重 (kg)
1	φ14	134	5	670.0	1.208	8.09
2	φ18	146	5	730.0	1.998	14.59
3	φ10	100	22	2200	0.617	13.60
4	φ16	133	5	665	1.578	10.50
合计	HPB300钢筋: 13.60Kg HRB335钢筋: 33.18Kg C30混凝土 0.240m ³					

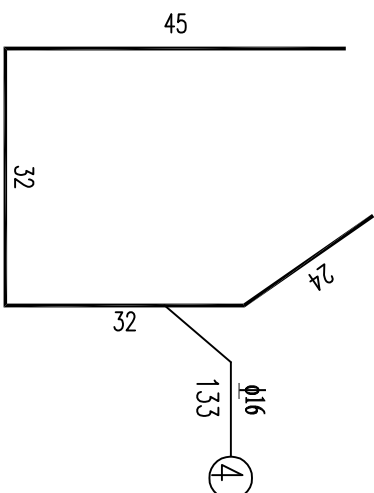

说明:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米为单位。
- 2、本图仅表示每米外防墙护土的钢筋构造图。
- 3、防墙护土体原则上在墙顶沉降位置应设1cm断缝，断缝处要求两侧防墙土在50cm 范围内必须设置一道N1、N2钢筋。